






Isoleren van inhoudstoffen

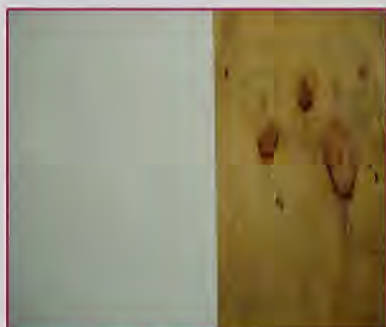

Isoleren van noesten

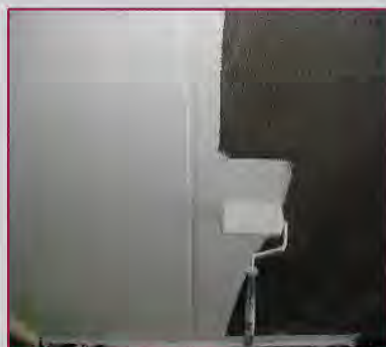

Isoleren van roet

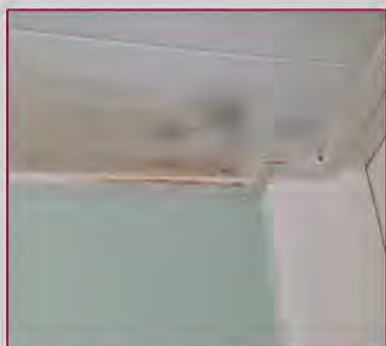

Isoleren van (droge) watervlekken



Vista Isolatie Concept

Het **Vista Isolatie Concept** is *hét* concept voor al uw isolatieproblemen. In dit concept zijn er meerdere producten beschikbaar met ieder zijn eigen speciale isolerende kenmerken.

De schilder krijgt met verschillende soorten isolatieproblemen te maken. Deze veel voorkomende problemen zijn o.a.

- Brandschade
- Roetaanslag
- Vochtplekken
- Het doorslaan van nicotine
- Hout-inhoudstoffen en noesten

Door één van onze isolerende producten (zie onderstaande) toe te passen kunt u op professionele wijze de hierboven genoemde problemen uitstekend oplossen.

- Boscalit Aqua Isoleer- en Hechtprimer
- Jaeger Keller Isoleergrond
- Südwest Isoleerfarbe W
- Südwest Wikulac
- Vista Aqua Noestenprimer
- Vista BO-KH
- Vista Universele Isoleerspray

Naast het Vista Isolatie Concept biedt Vista ook andere concepten en oplossingen voor uw (schilder)problemen aan. Deze concepten zijn;

- (1) Vista Blanke Lakken Concept
- (2) Vista Lakweg Afbijt Concept
- (3) Vista Vloeren Concept
- (4) Vista Wegenverf Concept
- (5) Vista Zwembad Concept
- (6) Jansen Plamuur Concept
- (7) Südwest Primer Concept

Heeft u technische vragen of wilt u advies over één van onze producten, neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling Applicatie & Techniek;
Tel: 0031 (0) 70 3694141
Email: advies@vistapaint.nl



.nl



.be

www.vistapaint.nl
&
www.vistapaint.be

Vista B.V. - Vista Belgium B.V.B.A. Prinses Irenelaan 83 - 2273 DH Voorburg
Tel. 0031(0)70 369 41 41 - Fax 0031(0)70 386 92 98 - Email: info@vistapaint.nl

Vista Isolatie Concept

Professionele
Verfspecialiteiten

Indrukwekkende isolerende eigenschappen



Oplosmiddelhoudend & watergedragen - Wit & kleurloos

Isolatieproducten van Vista

Watergedragen

Boscalit Aqua Isoleergrond



- * Na ca. 4 uur overschilderbaar
- * Zeer goede isolatie
- * Overschilderbaar met alle typen 1k producten
- * Wit en Kleurloos
- * Kleur wit is ook als hechtprimer op non-ferro, kunststof en glas toepasbaar
- * Als sprayfiller tot 1000 micron (alleen in wit)
- * Verpakking; in 1 ltr., 5 ltr. & 15 ltr.

Südwest Isolierfarbe W



- * Na ca. 6 uur overschilderbaar
- * Goed dekkend vermogen
- * Waterdampdoorlatend
- * Goede isolerende eigenschappen
- * In verschillende kleuren leverbaar (Pasteltinten)
- * Verpakking; in 5 ltr. & 10 ltr.

Vista Aqua Noesten Primer



- * Na ca. 8 uur overschilderbaar
- * Overschilderbaar met alle typen lakken en muurverven
- * Isolatie voor (bloedende) noesten
- * Goede dekking
- * Waterdampdoorlatend
- * Wit
- * Verpakking; in 1 kg. & 5 kg.

Oplosmiddelhoudend

Jaeger Keller Isoleergrond



- * Na ca. 30 minuten overschilderbaar
- * Vocht regulerend
- * Overschilderbaar met alle typen lakken en muurverven
- * Plastisch, scheurt niet
- * Zeer goed bestand tegen zuren, zwakke logen en vochtigheid
- * Wit en Kleurloos
- * Verpakking; in 375 ml., 750 ml. & 2,5 Ltr.

Südwest Wikulac



- * Na ca. 4 uur overschilderbaar en dient binnen 24 uur overgeschilderd te zijn
- * Zeer goed bestand tegen diverse chemicaliën
- * Multi-inzetbare, dun vloeibare kunststof
- * Sluit vocht af
- * Ideaal voor het behandelen van vochtproblemen
- * Kleurloos
- * Verpakking; in 1 ltr. & 3 ltr.

Vista BO-KH



- * Na ca. 4 uur duimvast
- * Geurneutraal en niet vergelend
- * Superdekkend
- * Spanningsvrij
- * Excellent voor plafonds en muren
- * Wit & NCS S0500-N
- * Verpakking; in 5 ltr. & 12,5 ltr.

Vista Universele Isoleerspray



- * Na ca. 30 minuten overschilderbaar
- * Goed isolerend
- * Droge watervlekken, roet, nicotine en teer
- * Superdekkend
- * Wit
- * Verpakking; in 500 ml.

Isolatiematrix van Vista

Watergedragen

Oplosmiddelhoudend

Doorslaande stof

	Boscalit Aqua Isoleer- en Hechtprimer	Südwest Isolierfarbe W	Vista Aqua Noestenprimer
Bloedend hout (merbau)	X		
Carbolineum resten (oud)			
Doorslaand roet (schoorstenen)			
Hout inhoudstoffen (eiken)	X		
Kurk-spaanplaat	X		
Lijmresten	X		
Nicotine	X	X	
Nicotine (zwaar)	X		
Noesten			X
Optrekkend/doorslaand vocht			
Paraffine besmetting			
Roet aanslag	X	X	
Roet aanslag (zwaar)	X		
Salpeteruitslag			
Siliconen besmetting			
Teerresten	X		
Viltstift (geen analine)	X		
Vochtkringen (droog)	X		
Vochtkringen (vochtig)			

Kenmerken

	Boscalit Aqua Isoleer- en Hechtprimer	Südwest Isolierfarbe W	Vista Aqua Noestenprimer
Ademend	X	X	X
Dampdicht			
Eindlaag		X	
Grondlaag	X		X
Kleurloos	X		
Wit	X	X	X

	Jaeger Keller Isoleergrond	Südwest Wikulac	Vista BO-KH	Vista Universele Isoleerspray
Bloedend hout (merbau)	X			
Carbolineum resten (oud)	X			X
Doorslaand roet (schoorstenen)		X		
Hout inhoudstoffen (eiken)	X			
Kurk-spaanplaat	X		X	
Lijmresten	X			X
Nicotine	X		X	
Nicotine (zwaar)	X		X	
Noesten	X			X
Optrekkend/doorslaand vocht		X		
Paraffine besmetting	X			X
Roet aanslag	X		X	X
Roet aanslag (zwaar)	X		X	
Salpeteruitslag		X		
Siliconen besmetting	X			X
Teerresten	X			X
Viltstift (geen analine)	X			X
Vochtkringen (droog)	X		X	X
Vochtkringen (vochtig)		X		

	Jaeger Keller Isoleergrond	Südwest Wikulac	Vista BO-KH	Vista Universele Isoleerspray
Ademend	X		X	X
Dampdicht	X	X		
Eindlaag	X		X	
Grondlaag	X	X		X
Kleurloos		X		
Wit			X	X

Combinaties van de grondlagen met een eindlaag geeft een dubbele isolatie.
Voor overige informatie raadpleeg onze technische documentatie

www.vistapaint.nl
&
www.vistapaint.be